

### 特点

- 结构简单，安装使用方便
- 芯片与底板电气绝缘
- 良好的温度特性和功率循环能力
- 低正向压降

### 应用

- 各种整流电源，电机控制
- 变频器、UPS 电源

### 关键参数

$I_{F(AV)}$	630 A
$V_{RRM}$	800-1800V
$I_{FSM}$	19KA
$V_{FM}$	1.32V



### 反向参数

### Reverse Parameters

器件型号	MDC630-08	MDC630-12	MDC630-14	MDC630-16	MDC630-18	测试条件
$V_{RRM}$	800	1200	1400	1600	1800	$T_{jmin} < T_j < T_{jmax}$ ; 180° 正弦半波;50Hz;
$V_{RSM}$	900	1300	1500	1700	1900	$T_{jmin} < T_j < T_{jmax}$ ; 180° 正弦半波;50Hz;单脉冲;
$I_{RRM}$	40mA MAX					$V_R = V_{RRM}$ ; $T_j = T_{jmax}$

### 正向参数

### Forward Parameters

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180° 正弦半波;50Hz,单面冷却; $T_C = 100^\circ C$			630	A
$I_{F(RMS)}$	正向方均根电流				989	A
$I_{FSM}$	正向不重复浪涌电流	180° 正弦半波;50Hz( $t_p = 10ms$ ); 单脉冲; $V_D = V_R = 0V$ ; $T_j = 25^\circ C$			19	KA
$I^2t$	电流平方时间积				1800	$A^2S10^3$
$V_{FM}$	正向峰值电压	$T_j = 25^\circ C$ ; $I_{FM} = 2000A$			1.32	V
$V_{FO}$	正向门槛电压	$T_j = T_{jmax}$ ; $0.5\pi I_{TAV} < I_T < 1.5\pi I_{TAV}$			0.75	V
$r_F$	正向斜率电阻				0.20	$m\Omega$

### 绝缘参数

### Insulated Parameters

符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$V_{isol}$	绝缘电压	正弦全波;50Hz;RMS;	$t = 1min$	2.5		KV
			$t = 1sec$	3.0		
	绝缘材料			ALN		


### 热和机械参数

### Thermal&Mechanical Data


符 号	参数名称	测试条件	参数值			单位
			最小	典型	最大	
$R_{thjc}$	结壳热阻	180° 正弦半波;50Hz;			0.070	$^\circ C/W$
$R_{thch}$	接触热阻	180° 正弦半波;50Hz;			0.020	$^\circ C/W$
$T_{jm}$	工作结温		-40		150	$^\circ C$

T <sub>stg</sub>	贮存温度		-40		150	°C
M1	安装扭矩(M6)	误差±15%		6		Nm
M2	连接端子扭矩(M10)	误差±15%		12		Nm
M	质量			1500		g

典型电路电连接形式

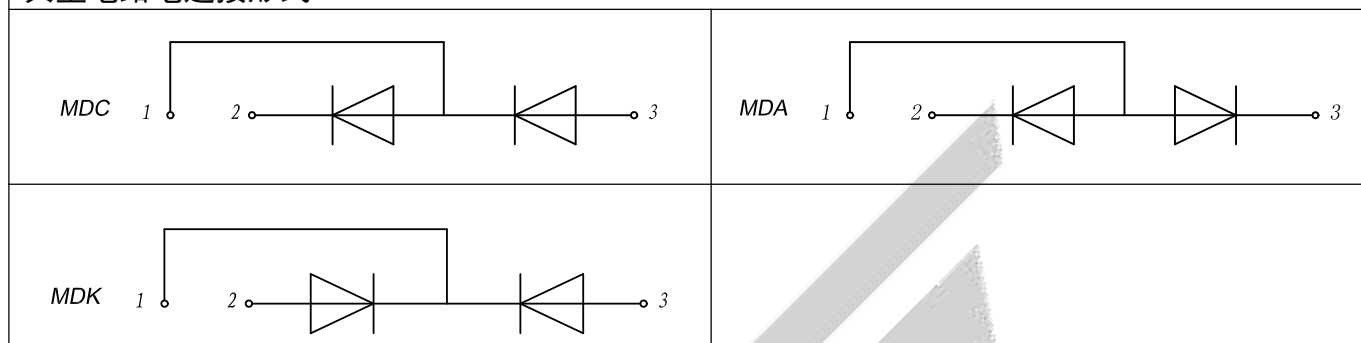

外形尺寸

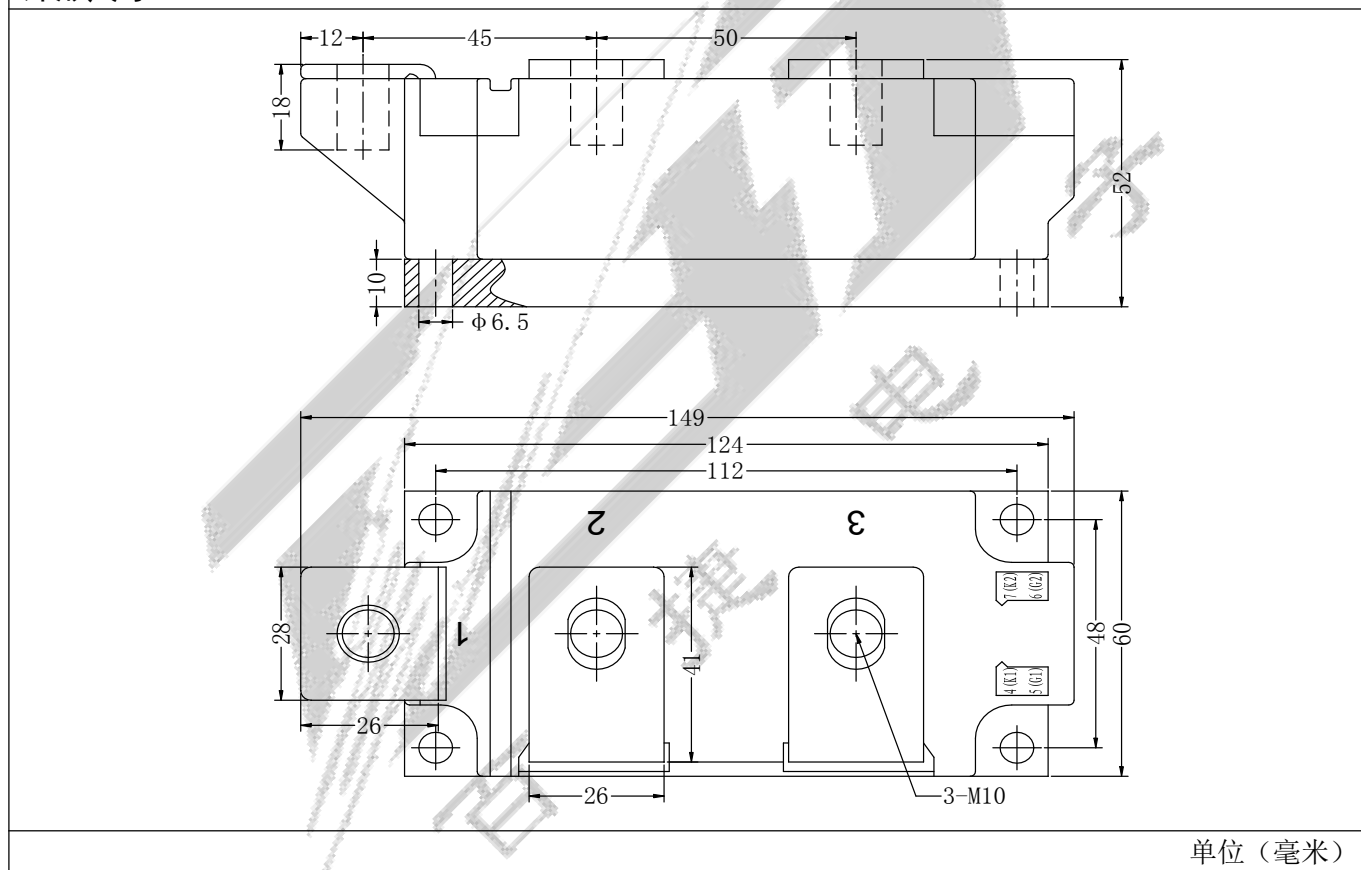

单位 (毫米)

鞍山百捷电子有限公司

地址: 辽宁省鞍山国家高新区越岭路 256 号

电话: 0412-5295880 5230898

传真: 0412-5295990

E-mail: [baijie\\_e@163.com](mailto:baijie_e@163.com)

<http://www.baijie-e.com>